

# HBC-316□/ HBC-613□

## 電動油圧式鉄筋切断機(バーカッター)


軽量小型の「バリューモデル」。価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。



### HBC-316

- オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
- もちろん100V単相電源で使える便利さ。
- ユーザー本位の標準5m電源コード付き。
- トラブルの場合にもリターンバルブをゆるめればカッターロッドを戻すことができます。その際、油は流れ出ません。リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。

高実績の「定番」D13プロ用カッターがモデルチェンジ。使いやすさが進化した新型二重絶縁モーター搭載。トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。

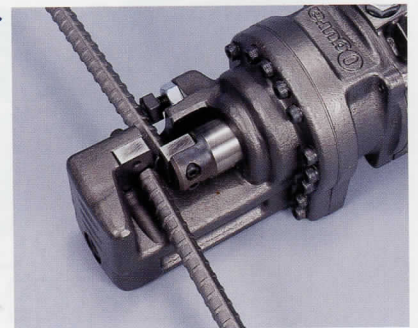

### HBC-613

- 連続使用にも好適な定評ある耐久性。
- スイッチ部は使いやすいD形グリップを採用。
- ユーザー本位の標準5m電源コード付き。
- トラブルの場合にもリターンバルブをゆるめればカッターロッドを戻すことができます。その際、油は流れ出ません。リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。

#### 仕様

	モーター	切断速度	切断能力	本体質量	本体外形寸法	標準付属品
HBC-316	単相100V 580W 50/60Hz 回 二重絶縁	2.5秒 (16mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> ) 最大D16	5.8kg	378mm×205mm×108mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(プラスチック) 油圧オイル(容器付) 六角棒レンチ(3・4・5) スパナ(14×17)
HBC-613	単相100V 710W 50/60Hz 回 二重絶縁	1.2秒 (13mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> ) 最大D13	7.3kg	447mm×151mm×110mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(プラスチック) 油圧オイル(容器付) 六角棒レンチ(3・4・5) スパナ(14×17)

※モーター横の(W)は消費電力です。