

二重絶縁モータ
 巻込防止設計
 余裕の往復台ストローク
 2段 2段変速

ブレーキ付きモータ
 低重心安定設計
 自動停止カーボン
 3段 3段変速

転造ヘッド 10A-50A
 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能(オプション)

NS50A III 210215

転造ヘッド 10A-25A

セーフティマシンのベストセラー

特長


- 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能。(オプション)
- 二重絶縁ブレーキ付きモータ採用。安全重視設計。
- 小型、軽量で高速ねじ切り。

操作性

- 余裕の往復台ストローク。
- 大きくて持ちやすい持ち手ハンドル。
- マシン運搬性・安定性が向上。

安全性

- ブレーキ付きモータを採用した巻込防止設計。
- 二重絶縁モータ採用。
- 自動停止カーボン採用。
- 低重心安定設計。

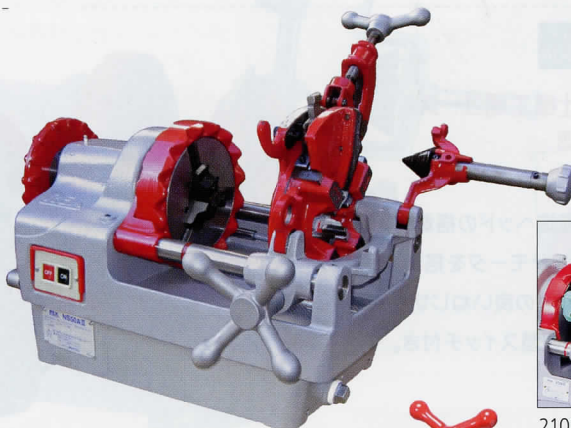

210220 (超硬カッタ付)

F80A III 273015

New

転造ヘッド 10A-50A

使いやすさを追求したNEWマシン登場!

特長



- 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能。(オプション)
- ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。

操作性

- 余裕の往復台ストローク。

安全性

- ブレーキ付きモータを採用した巻込防止設計。
- 自動停止カーボン採用。
- 低重心安定設計。

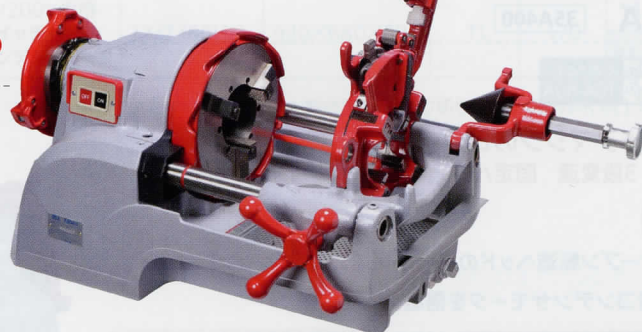

余裕のある往復台ストローク



273035 (超硬カッタ付)

パイプマシン

品名	品番	ねじ切能力	モータ	主軸回転数 min ⁻¹ (無負荷)	機械寸法 L×W×H (mm)	タンク容量 L	本体質量 kg	標準価格
NS50A III	210215	1/4B~2B (8A~50A)	単相100V 出力700W シリーズモータ (ブレーキ付)	39	635×385×410	2.5	47	¥447,000
NS50A III-TC (超硬カッタ付)	210220							¥526,000
NS50A (手動切上/受注生産)	210200							¥414,000
NS50AZ (ダイヘッドなし本体)	210212							¥289,000
NS50A IIIステンレス管仕様	210240							¥501,000

標準装備 自動切上ダイヘッド (1/2~3/4) (1~2) ×各1、チェーザ (1/2~3/4) (1~2) ×各1組 (ダイヘッドへ取付済み) ねじ切りオイル (50W-R 4L) ×1※3
予備カーボンブラシ×1組、マシンカバー×1

※3. ステンレス管仕様は (100SW-R 4L) ×1

オプション MD 1/4~3/8 (ダイヘッド)、作業台 ●フットスイッチマシンの製作も承っています。(受注生産)

F80A III	273015	1/4B~3B (8A~80A)	単相100V 出力600W シリーズモータ (ブレーキ付)	31	770×480×405	4.0	65	¥560,000
F80A III-TC (超硬カッタ付)	273035							¥637,000
F80A (手動切上/受注生産)	273000							¥502,000
F80AZ (ダイヘッドなし本体)	273012							¥320,000
F80A IIIステンレス管仕様	273050							¥643,000

NS80A III	274415	1/4B~3B (8A~80A)	単相100V 出力700W シリーズモータ (ブレーキ付)	29	690×490×430	3.5	67	¥560,000
NS80A III-TC (超硬カッタ付)	274435							¥637,000
NS80A (手動切上/受注生産)	274400							¥502,000
NS80AZ (ダイヘッドなし本体)	274412							¥320,000
NS80A IIIステンレス管仕様	274440							¥643,000

標準装備 自動切上ダイヘッド (1/2~3/4) (1~2) (21/2~3) ×各1、チェーザ (1/2~3/4) (1~2) (21/2~3) ×各1組 (ダイヘッドへ取付済み)、
ねじ切りオイル (50W-R 4L) ×1※4 マシンカバー×1

※4. ステンレス管仕様は (100SW-R 4L) ×1

オプション MD 1/4~3/8 (ダイヘッド)、作業台 ●フットスイッチマシンの製作も承っています。(受注生産)

※注 NS80シリーズは在庫限りとなります。