

BH ベビーホイス

● 定格荷重50kgから250kgまでさまざまな用途に使用可能

-N300/400/700/800/900シリーズ




BH-N330

■仕様


型式	揚程 (m)	定格荷重 (kg)	巻上速度 (m/min)	モータ出力 (W)	ウインチ 定格(分)	ワイヤロープ (m)	つり金具	操作コード	操作中継コード (m) オプション	自重量 (kg)
BH-N320	20	60	30	300	15	φ3.5×21	スイベル フック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	8.5
BH-N330	30	50				φ3.2×31				
BH-420	20	160	10	400	15	φ5×21	ラッチロック フック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	17
BH-430	30	130				φ5×31				
BH-720	20	130	25	600	15	φ5×21	ラッチロック フック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	17
BH-730	30	110				φ5×31				
BH-740	40	100				φ4×41				
BH-815	15	250				φ6×16	ラッチロック フック	丸コネクタ15m	—	19
BH-820	20	230	12	580	15	φ6×21		丸コネクタ20m	—	
BH-830	30	180				φ5×31		丸コネクタ30m	—	
BH-930	30	200	20	800	15	φ5×31	ラッチロック フック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	20
BH-950	50	100	22			φ4×51				

使用電源：AC100V 50/60Hz 電源コード2mm²×3芯×5m

BH-400/700シリーズ

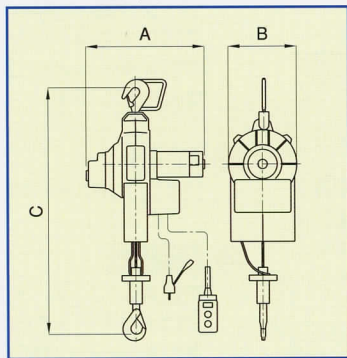

BH-800/900シリーズ

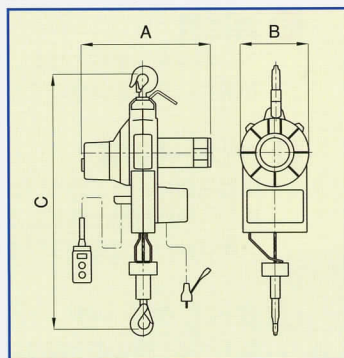

■寸法表 (mm)

型式/寸法	A	B	C
BH-N320	280	182	626
BH-N330			
BH-420	351		
BH-430			801
BH-720			
BH-730	366		
BH-740		220	
BH-815			
BH-820	420		
BH-830			826
BH-930			
BH-950	450		